


Cubierta con estructura de aluminio fija, compuesta de módulos de 2,135 M de longitud entre ejes, cada módulo está equipado con una trampa lateral elevable tipo guillotina hasta el techo, lo que permite una óptima ventilación.

El modelo de cubierta fija es el único que ofrece una verdadera barrera de seguridad para evitar el acceso de niños y mascotas.

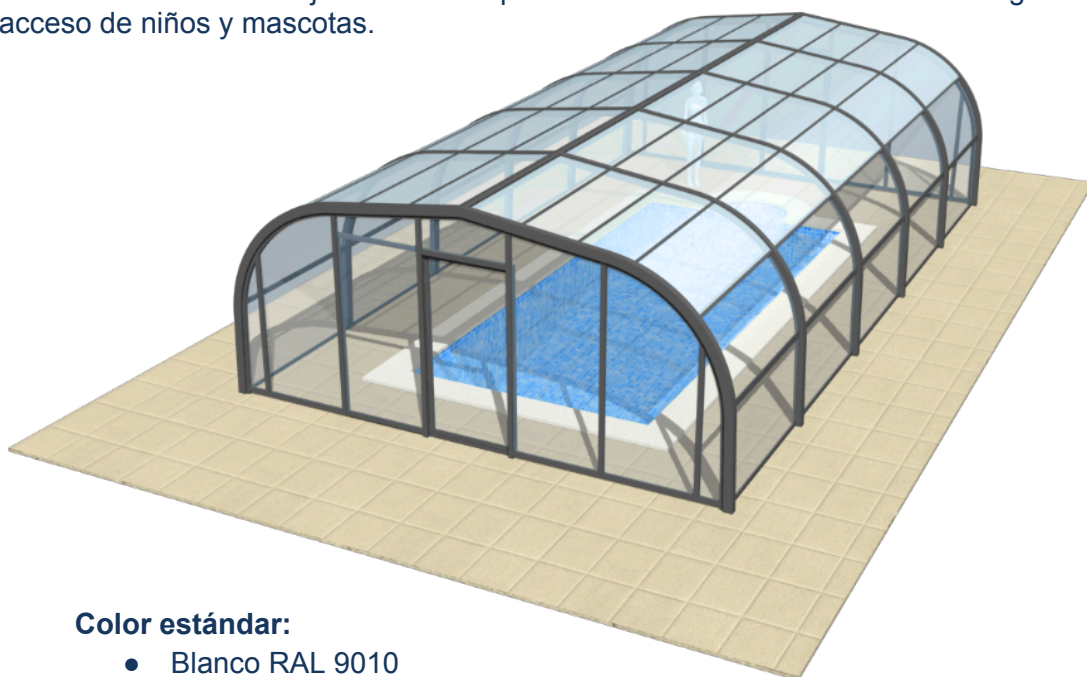

Color estándar:

- Blanco RAL 9010
- Gris RAL 7016
- Verde RAL 6009
- Beige RAL 1015

Opción: Cualquier otro color de la carta RAL o acabado madera.

Características:

- Techo en policarbonato alveolar transparente.
- Laterales, fondo y fachada en policarbonato alveolar transparente.
- Fondos y fachada fijos con puerta corredera central de una hoja.
- Altura de paso bajo trampillas de 1,95 M.