MODELO CARLITA

Cubierta con estructura de aluminio fija, compuesta de módulos de 2,135 M de longitud entre ejes, cada módulo está equipado de trampillas laterales elevables tipo guillotina hasta el techo, lo que permite una óptima ventilación.

La manipulación independiente de las trampillas altas y bajas permite múltiples combinaciones en cuanto a la apertura de la cubierta.

El modelo de cubierta fija es el único que ofrece una verdadera barrera de seguridad para evitar el acceso de niños y mascotas.

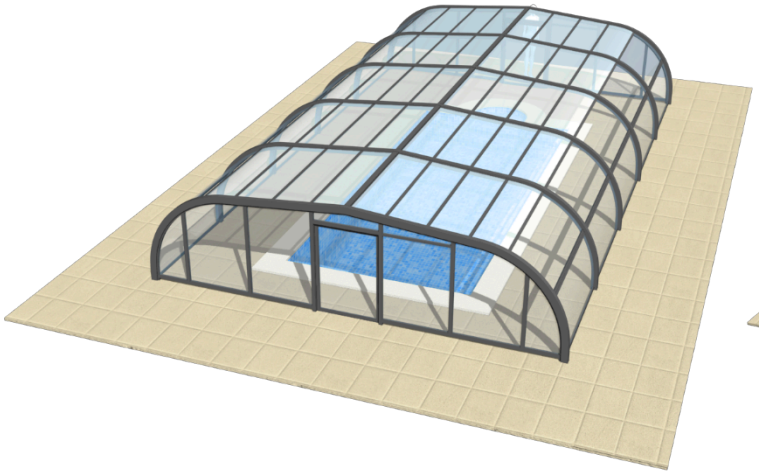

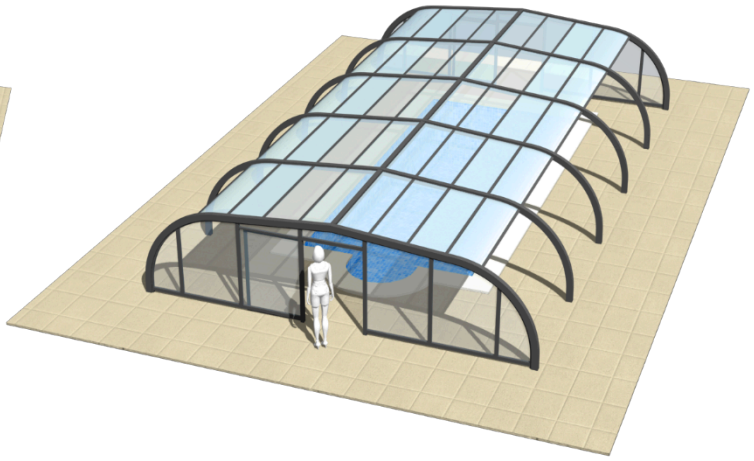

Color estándar:

- Blanco RAL 9010
- Gris RAL 7016
- Verde RAL 6009
- Beige RAL 1015

Opción: Cualquier otro color de la carta RAL o acabado madera.

Características:

- Altura máxima en el centro de la cubierta de 1,80 M.
- Policarbonato alveolar transparente para los techos, policarbonato compacto transparente de en los fondos y en los laterales.
- Dos fondos fijos con puerta corredera central de una hoja.
- Altura de paso bajo trampillas de 1,50 M en una anchura mínima de 6 M.