


MODELO CARLA ADOSADA



Cubierta con estructura de aluminio fija, apoyada contra un muro con una o dos pendientes compuesta de módulos de 2,13 M de longitud entre ejes, cada módulo está equipado de trampillas laterales elevables tipo guillotina hasta el techo, lo que permite una óptima ventilación.

La manipulación independiente de las trampillas altas y bajas permite múltiples combinaciones en cuanto a la apertura de la cubierta.

El modelo de cubierta fija es el único que ofrece una verdadera barrera de seguridad para evitar el acceso de niños y mascotas.

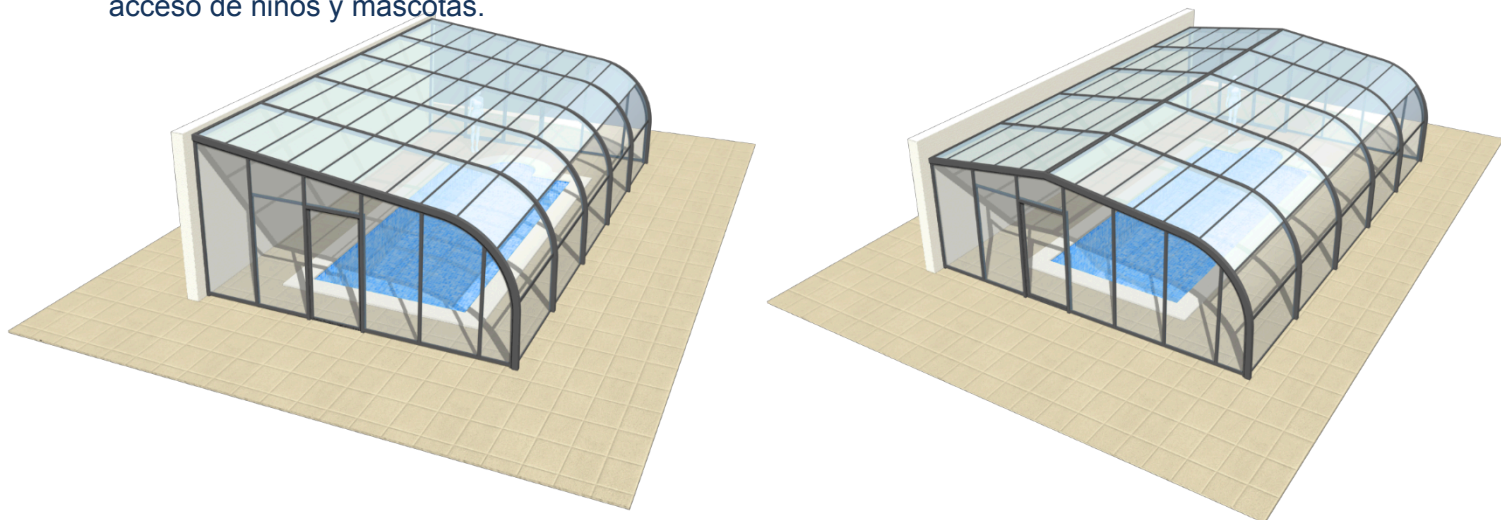

Color estándar:

- Blanco RAL 9010
- Gris RAL 7016
- Verde RAL 6009
- Beige RAL 1015

Opción: Cualquier otro color de la carta RAL o acabado madera.

Características:

- Policarbonato alveolar transparente para los techos.
- Policarbonato compacto transparente en los fondos y en los laterales.
- Dos fondos fijos con puertas correderas centrales de una hoja.
- Altura de paso bajo trampillas de 1,95 M.