


**Cubierta con estructura de aluminio fija**, compuesta de módulos de 2,135 M de longitud, cada módulo se puede equipar con puertas correderas en ambos laterales.

La apertura de las puertas correderas permite la ventilación de la cubierta.

El modelo de cubierta fija es el único que ofrece una verdadera barrera de seguridad para evitar el acceso de niños y mascotas.

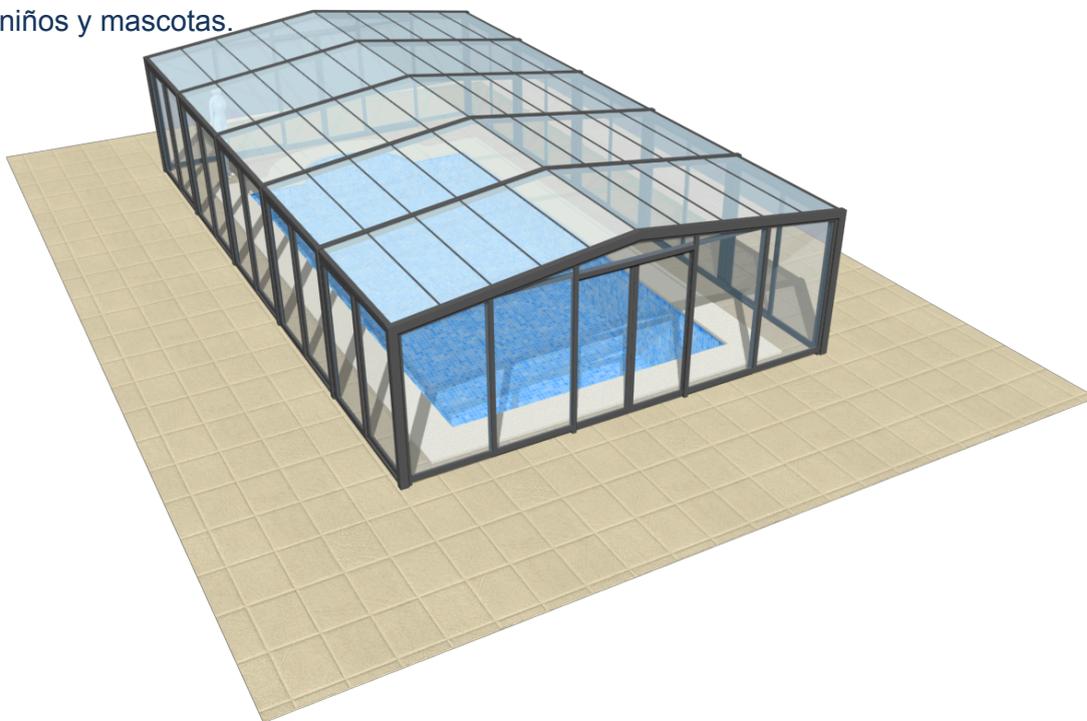

**Color estándar:**

- Blanco RAL 9010
- Gris RAL 7016
- Verde RAL 6009
- Beige RAL 1015

Opción: Cualquier otro color de la carta RAL o acabado madera.

**Características:**

- Techo en policarbonato alveolar transparente.
- Laterales, fondo y fachada en policarbonato alveolar transparente.
- Dos fondos fijos transparentes con puertas correderas de una hoja.

- Altura exterior máxima lateral de 2,04 M.